



# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Alpha 6520

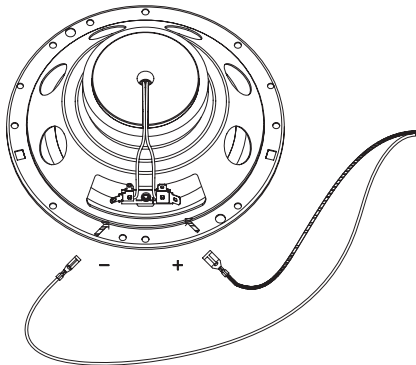

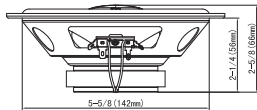
Alpha 6530

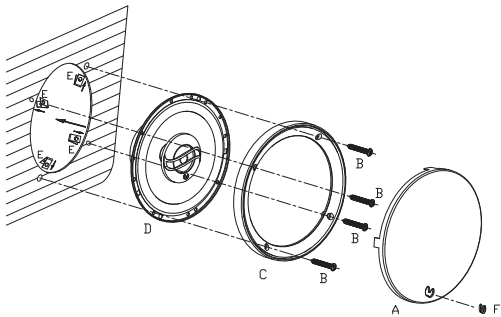
Alpha 4020







Alpha 6930

Alpha 650C

# Alpha 6520





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	--

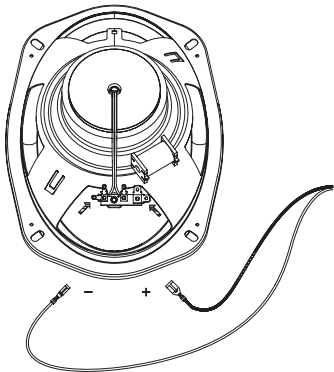



## Технические Характеристики

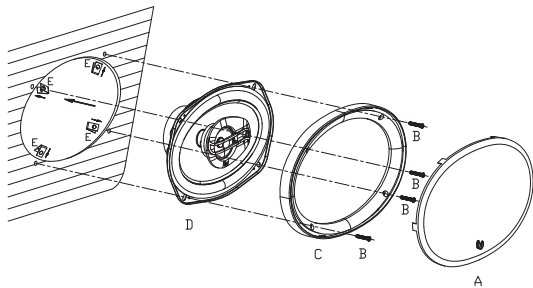
- Тип: 160 мм двухполосная коаксиальная акустическая система для автомобиля
- Предельная шумовая мощность: 40 Вт (среднеквадратическая), 280 Вт (пиковая)
- Чувствительность (2,83 В/м): 91 дБ
- Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц
- Номинальный импеданс: 4 Ом






## Параметры Тила-Смолла

- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 5.8 kHz

# Alpha 6930





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>
--	--	--	---	--

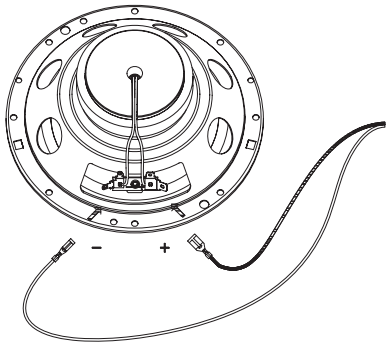

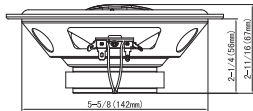
## Технические Характеристики

- Тип: 152 x 230 мм трехполосная коаксиальная акустическая система для автомобиля
- Предельная шумовая мощность: 70 Вт (среднеквадратическая), 490 Вт (пиковая)
- Чувствительность (2,83 В/м): 92 дБ
- Частотная характеристика: 50 Гц – 21 кГц
- Номинальный импеданс: 4 Ом

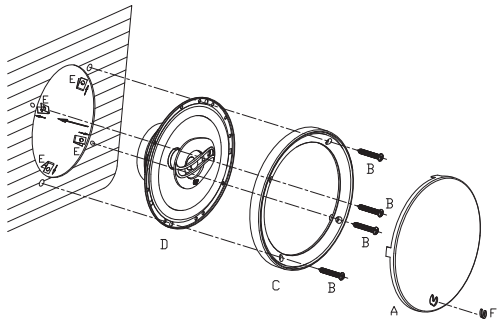
## Параметры Тиля-Смолла







- BL (Tm): 3.496
- DCR (ohm): 2.3
- Mms (g): 17.755
- Sd (cm<sup>2</sup>): 213.565
- Cms (µm/N): 306.333
- Vas (l): 19.84
- Fs (Hz): 70
- Qes: 1.432
- Qms: 3.99
- Qts: 1.054
- Crossover Point: 3.6 kHz

# Alpha 6530







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>
--	--	--	---	--	--


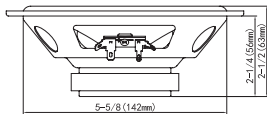
## Технические Характеристики

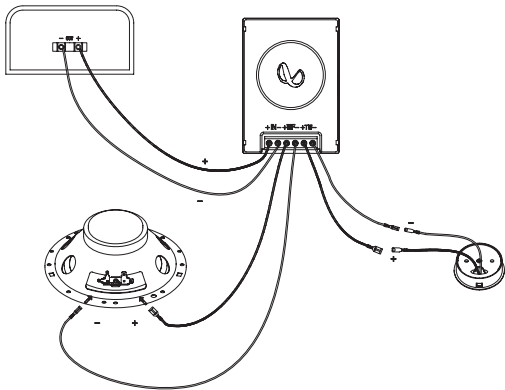
- Тип: 160 мм трехполосная коаксиальная акустическая система для автомобиля
- Предельная шумовая мощность: 40 Вт (среднеквадратическая), 290 Вт (пиковая)
- Чувствительность (2,83 В/м): 91 дБ
- Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц
- Номинальный импеданс: 4 Ом

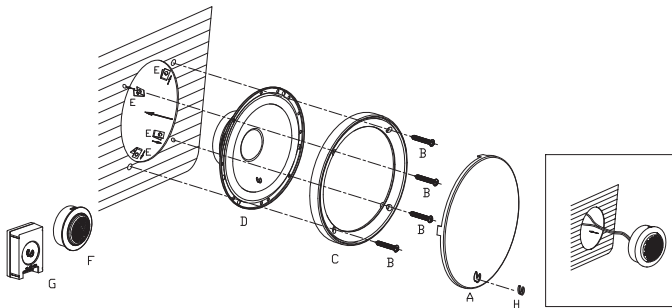
## Параметры Тила-Смолла









- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 5.8 kHz

# Alpha 650C







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>	<p>G</p>  <p>2x</p>	<p>H</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

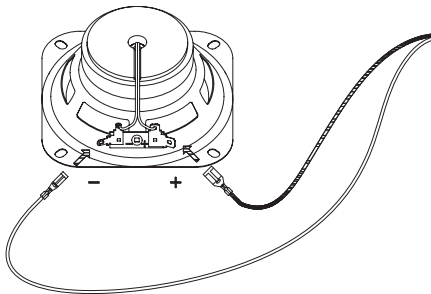


## Технические Характеристики

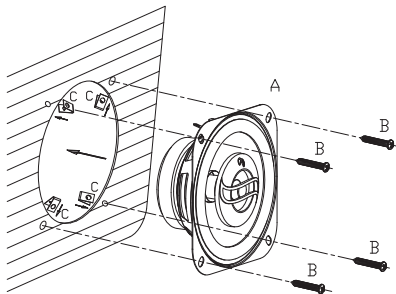
- Тип: 165 мм двухполосная компонентная акустическая система для автомобиля
- Шумовая мощность: 45 Вт (среднеквадратическая), 315 Вт (пиковая)
- Чувствительность (2,83 В/м): 91 дБ
- Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц
- Сопротивление: 4 Ом




## Параметры Тила-Смолла

- BL (Tm): 3.588
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 11.01
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (µm/N): 348.261
- Vas (l): 8.189
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.398
- Qms: 3.618
- Qts: 1.008
- Crossover Point: 5.0 kHz

# Alpha 4020





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>
--	--	--



## Технические Характеристики

- Тип: 100 мм двухполосная коаксиальная акустическая система для автомобиля
- Шумовая мощность: 25 Вт (среднеквадратическая), 175 Вт (пиковая)
- Чувствительность (2,83 В/м): 88 дБ
- Частотная характеристика: 75 Гц – 20 кГц
- Номинальный импеданс: 4 Ом

## Параметры Тиля-Смолла

- BL (Tm): 2.965
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 4.629
- Sd (cm<sup>2</sup>): 55.389
- Cms (µm/N): 409.235
- Vas (l): 1.785
- Fs (Hz): 115
- Qes: 1.224
- Qms: 4.583
- Qts: 0.966
- Crossover Point: 8.0 kHz



HARMAN International Industries,  
Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge,  
CA 91329 USA (США)  
© 2019 HARMAN International  
Industries, Incorporated.  
Все права защищены.

INFINITY является товарным знаком компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах.

Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.